



# 64号U端子板（64UTバン）

従来品に比べ大幅な小型化を達成、VDSL装置収容キャビネットに最適！  
 結線作業前にケーブル仮留めが出来るプリセット構造で作業性向上！  
 結線工具はUCT-Aコウグを使用！

## 従来品比較・仕様・特長

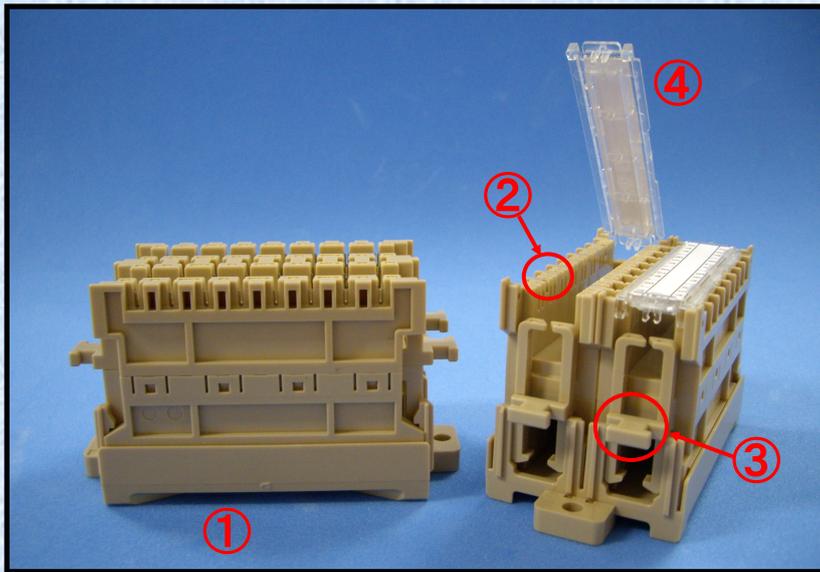

従来品との大きさ比較

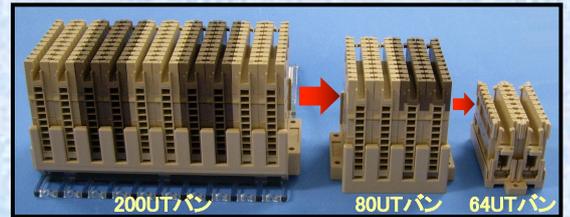

### 64UTバンの特長

- ① サイズ: 大幅な小型化を達成
- ② プリセット構造: 結線作業前にケーブルの仮留めが可能な構造
- ③ ケーブル留め: クリートの代わりに整線を助ける構造
- ④ 示名条片: 左右回転可能な構造

項目	200UTバン	80UTバン	64UTバン
寸法 (mm)	W 180 × H 90 × D 90	W 83 × H 77 × D 76	W 80 × H 40 × D 47) × 2
回線数	100回線	40回線	16回線 × 2
容積 (mm <sup>3</sup> )	1,458,000	485,716	300,800 (2セット時)
ハウジング材質	PBT	PBT	PC (低温対応材料)
通線	通線孔方式	通線孔方式	溝方式 (左右対称構造)

## 設置例

