

ねじ落下防止用具(Y型・I型・AC型)

<販売元>

東京通信機工業株式会社

TEL.03-3447-2421 FAX.03-3447-0426

ねじを「締める」「外す」作業をする際にネジが絶対に下に落ちません。

品名

■こんな時にご使用下さい！

- ・機器を搭載しているラックの奥まった所・狭い所にあるねじを外したい、締めたい。
- ・上向きに付いているねじを外したい、締めたい。

■特徴

- ・柔らかい素材ですので、ネジを掴んで作業できます。
- ・ドライバの長さが短い場合には、切ってご利用いただけます。

■製品外観と使用イメージ


Y型は接着剤で接合した手作り品です。見栄えは良くありませんが、強度は十分です。

外したい



Y型 主に水平に取付られたねじにご使用下さい。

締めたい

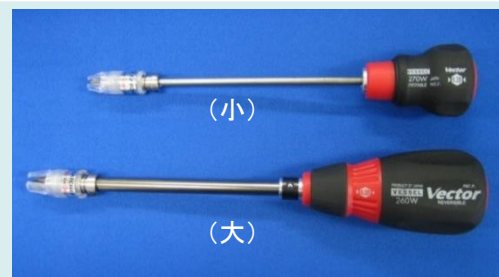


AC型 ねじを3本のツメではさんで保持しねじの落下を防止します。
※ツメは防弾ガラスと同じ材質、ACは大小の2種類。

外したい



I型 主に上向きに取付られたねじにご使用下さい。蓋にドライバを通す穴があります。

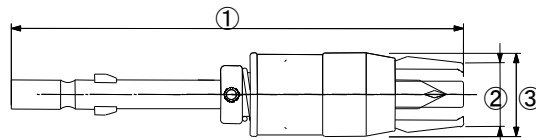

※AC(オートキャッチャー) ねじをツメではさむ部分

ACタイプ	使用ネジ範囲	対応ネジ頭径	ビット先端寸法	サイズ①	サイズ②	サイズ③
AC(小)	M3~M4	6.4~9.5mm	#1	160	6.4~8.4φ	11.5φ
AC(大)	M3~M5	9.0~11.6mm	#2	150	9.5~11.2φ	14φ