

128号U試験弾器用一括断線片取扱説明書

1. 概要

本品は、旧交換機から新交換機へ巻き取りを行う際、128号U試験弾器においてユニット内にある弾器部で回路を一括で切断させる為の一括断線片です。



●一括断線回線数：64回線

2. 使用方法

1) 断線片の装着

装着する際、断線片は挿入する方向性がありますので、回線番号表示ラベルの番号と128号U試験弾器の表示を合わせて、正面から真っ直ぐに装着してください。

(断線片を傾けて装着すると、断線片自体が変形や破損する可能性があります)

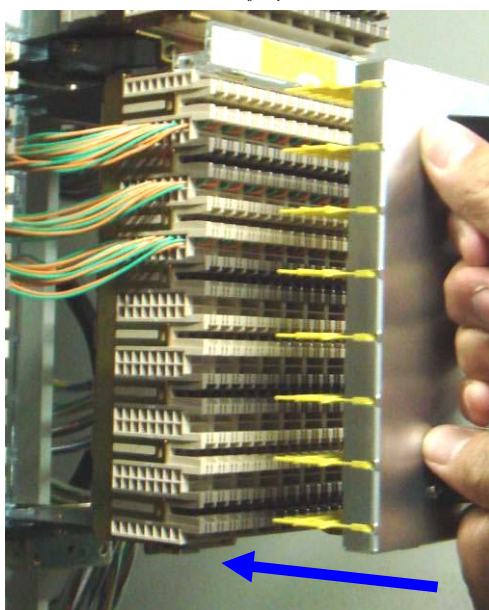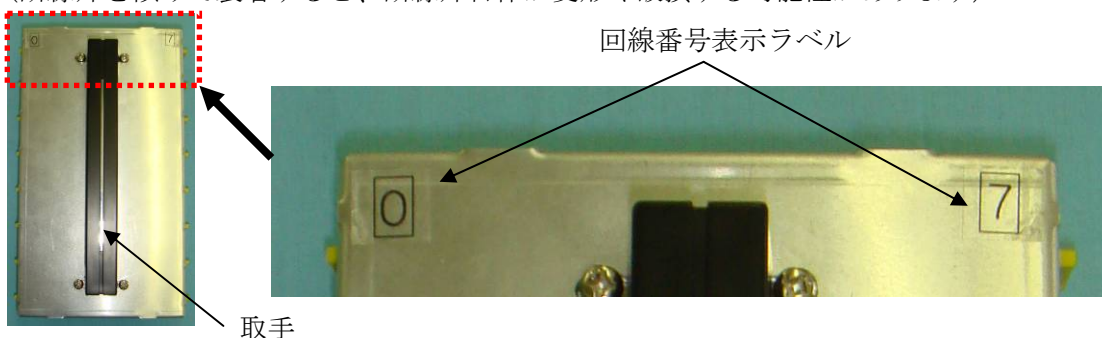

▲正面からまっすぐに装着する



▲NGの場合（半挿状態）



▲OKの場合（完全挿入状態）

2) 断線片の抜去

取手を手で掴み、正面から真っ直ぐに引っ張って抜去してください。

(抜去した断線片は先端の樹脂部に負荷がかからないようにしてください。)

■お問い合わせ先

東京通信機工業株式会社

開発・販売推進部 営業課

TEL:03-3447-2421 FAX:03-3447-0426